

Shelly Wave i4DC



MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Jednou z nejvíce frustrujících věcí je zjištění, že jste zapoměli zhasnout světla v obývacím pokoji, než jste šli do postele. Obzvlášť když telefon není nikde poblíž. Ale není třeba si dělat starosti! Wave i4 DC umožňuje ruční ovládání dalších zařízení Z-Wave pomocí vypínače. Nyní je plná kontrola nad vaším domem na vzdálenost vaší ruky od vás!



DOKONALÁ SHODA

Wave i4 DC je ideální pro Shelly Wall Switch / Smart Relays - 4tlačítkový spínač. Každé tlačítko může aktivovat 4 různé akce. To znamená, že pouze jeden 4tlačítkový spínač by umožnil spuštění a provedení až 16 scén! Díky kompaktním rozměrům a jednoduchému zapojení se nástěnný spínač Shelly Wall Switch vejde do každé stávající spínací konzole nebo i do těch nejmenších prostor. Není třeba rozšiřovat prostor na stěně ani provádět žádné změny v elektroinstalaci!



Z-Wave®

Začleňte Wave i4 DC do vaší Z-Wave sítě a ovládejte jej vzdáleně. Je kompatibilní se všemi certifikovanými Z-Wave bránami.



Multi-click

Až 12 možných akcí. Ovládejte světla, zavřete rolety, vypněte zásuvky. Ovládejte ručně jakýkoliv Z-Wave přístroj v síti a zapínejte scénry, které si přejete.



Široký rozsah podpory napětí

Wave i4 DC lze napájet napětím 5-24 V



Přidružení

Vytvořte přímou komunikaci mezi přístroji ve vaší lokální Z-Wave síti a nastavujte akce bez potřeby rozbočovače! Zkonfigurujte až 8 asociací na tlačítkách spínače a spouštějte je manuálně.



SPUŠTĚNÍ AŽ 8 AKCÍ BEZ BRÁNY!

Wave i4 DC umožňuje navázat přímou komunikaci mezi zařízeními Z-Wave a nastavit různé asociace bez nutnosti použití rozbočovače! * Díky podpoře 2 asociací na tlačítko umožňuje Wave i4 DC spustit a provést až 8 akcí a bezproblémově tak ovládat více zařízení Z-Wave pouhým stisknutím tlačítka.

Příklady:

1 kliknutí (pro základní příkazy)

Zapnutí/vypnutí světel

1 dlouhé kliknutí (podržení) (pro víceúrovňové příkazy)

Ztlumení světel nebo otevření/zavření žaluzií


*Pro konfiguraci zařízení je zapotřebí brána/hub.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA Z-WAVE™ SE 4 DIGITÁLNÍMI VSTUPY PRO LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ AKCÍ

Shelly Wave i4 DC je ovladač se 4 vstupy, který umožňuje ruční ovládání dalších zařízení Z-Wave v síti. Jednoduchým stisknutím tlačítka můžete aktivovat až 12 scén nebo akcí, což je velmi pohodlné pro rychlé ruční ovládání skupiny spotřebičů, jako jsou světla, žaluzie a další zařízení v konkrétních místnostech nebo celé budově.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	5 - 24 V DC
Příkon	< 0,3 W
Měření příkonu	Ne
Počet vstupů	4
Provozní teplota	-20°C až 40°C
Z-Wave® opakovač	Ano
Z-Wave® frekvenční pásmo	868,4 MHz
Z-Wave® dosah	až 40 m (uvnitř - závisí na místních podmínkách)
Rozměry	37x42x16 mm
CPU	Z-Wave® S800
Rozsah průřezů vodiče	0,5 až 1,5 mm ²

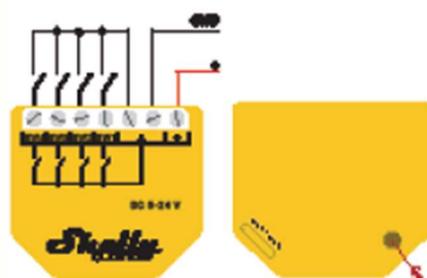

LEGENDA

Svorky přístroje:

⏚: Zemní svorka

+: Kladná svorka

SW1: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

SW2: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

SW3: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

SW4: Vstupní svorka vypínače/tlačítka

Vodiče:

GND: Nulový vodič

+: Kladný vodič

Tlačítko:

S: S tlačítko

