



DELIA 4

LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Kód produktu: DEL63167

Typ: LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo Tunable White a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 650 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04



Elektrické

Příkon	103 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	7 ks
Počet svítidel na jistič B16A	11 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	11150 lm
Světelný tok zdroje	16400 lm
Měrný výkon	108 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

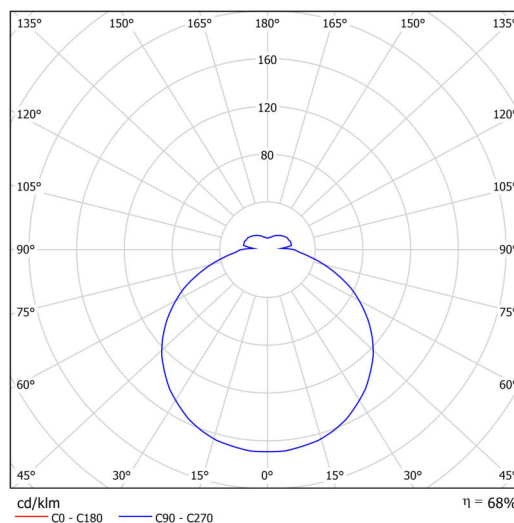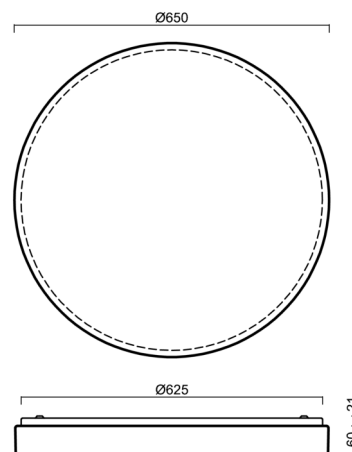


Logistické

EAN	8591728074487
Hmotnost NTT0	5.5 Kg
Hmotnost BTTO	6.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.69 m
Balení 1 výška	0.17 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

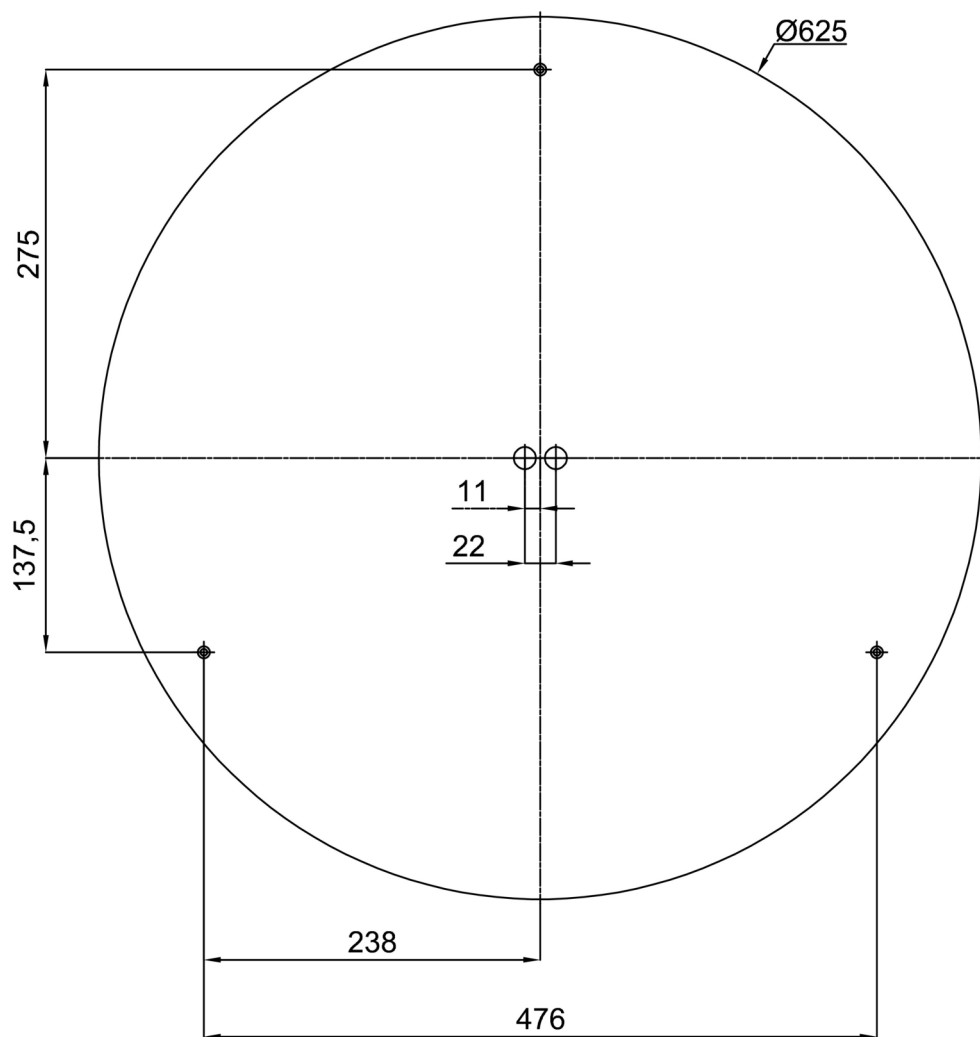

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20535	PM25	bílá		 A technical line drawing of a lamp fixture. It shows a circular base with two vertical support poles. A central pole has a curved arm extending upwards, ending in a small, rectangular light fixture. The drawing is a simple line art representation.	