



DELIA 2 - PC

Rozměr:	ø 400 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED

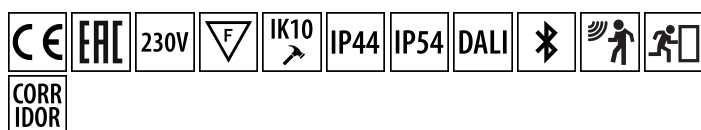

Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
56110	IN-22KN83/PC23	IP44		2x40	2xE27		1,4	24
56112	E-26KN83/PC23	IP44		2x26	2xG24q3		1,7	24
Senzorové								
56116	IN-22KN83/PC23 HF	IP44		2x40	2xE27		1,5	24
Nouzové kombinované								
56119	NKC-226/13/PC23	IP44		2x26	2xG24q3	1	2,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56300	LED-1L16C07KN83/PC23 3000	IP54	3000	28	3690	2580		1,8	60
53337	LED-1L16B07KN83/PC23 3000	IP54	3000	36	4850	3400		1,8	60
56800	LED-1L16C07KN83/PC23 4000	IP54	4000	28	3890	2720		1,8	60
53837	LED-1L16B07KN83/PC23 4000	IP54	4000	36	5070	3550		1,8	60
Senzorové									
56301	LED-1L16C07KN83/PC23 HF 3000	IP54	3000	28	3690	2580		1,8	60
53343	LED-1L16B07KN83/PC23 HF 3000	IP54	3000	36	4850	3400		1,8	60
56801	LED-1L16C07KN83/PC23 HF 4000	IP54	4000	28	3890	2720		1,8	60
53843	LED-1L16B07KN83/PC23 HF 4000	IP54	4000	36	5070	3550		1,8	60
Stmívatelné									
56302	LED-1L16C07KN83/PC23 DALI 3000	IP54	3000	28	3690	2580		1,8	60
53341	LED-1L16B07KN83/PC23 DALI 3000	IP54	3000	36	4850	3400		1,8	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
56802	LED-1L16C07KN83/PC23 DALI 4000	IP54	4000	28	3890	2720		1,8	60
53841	LED-1L16B07KN83/PC23 DALI 4000	IP54	4000	36	5070	3550		1,8	60
Nouzové kombinované									
56305	LED-1L16C07KN83/PC23/NK1W 3000	IP54	3000	28	3690	2580	3	1,8	60
53345	LED-1L16B07KN83/PC23/NK1W 3000	IP54	3000	36	4850	3400	3	1,8	60
56805	LED-1L16C07KN83/PC23/NK1W 4000	IP54	4000	28	3890	2720	3	1,8	60
53845	LED-1L16B07KN83/PC23/NK1W 4000	IP54	4000	36	5070	3550	3	1,8	60
Nouzové kombinované + senzor									
56306	LED-1L16C07KN83/PC23/NK1W HF 3000	IP54	3000	28	3690	2520	3	1,8	60
56307	LED-1L16B07KN83/PC23/NK1W HF 3000	IP54	3000	36	4850	3400	3	1,8	60
56806	LED-1L16C07KN83/PC23/NK1W HF 4000	IP54	4000	28	3890	2720	3	1,8	60
56807	LED-1L16B07KN83/PC23/NK1W HF 4000	IP54	4000	36	5070	3550	3	1,8	60
Dvouokruhové									
53339	LED-1L16B07KN83/PC23 2/1 3000	IP54	3000	36	4850	3400		1,8	60
53839	LED-1L16B07KN83/PC23 2/1 4000	IP54	4000	36	5070	3550		1,8	60
Corridor									
56303	LED-1L16C07KN83/PC23 DALI HF CORR 3000	IP54	3000	28	3690	2580		1,8	60
56304	LED-1L16B07KN83/PC23 DALI HF CORR 3000	IP54	3000	36	4850	3400		1,8	60
56803	LED-1L16C07KN83/PC23 DALI HF CORR 4000	IP54	4000	28	3890	2720		1,8	60
56804	LED-1L16B07KN83/PC23 DALI HF CORR 4000	IP54	4000	36	5070	3550		1,8	60