


Kabelová vývodka z polyamidu (M75x2,0)

Technické údaje

Materiál:	Polyamid 6
Těsnění:	Neopren
Ploché těsnění:	Neopren
Hořlavost:	V2 podle UL94
Krytí:	IP68, 5barů - 30min
Provozní teplota:	Stálá -20°C až +100°C Krátkodobá -30°C až +150°C
Typ závitu:	Metrický EN 60423
Barvy:	Šedá (RAL 7001) Světle šedá (RAL 7035) Černá (RAL9005)
Technická norma:	EN 60423

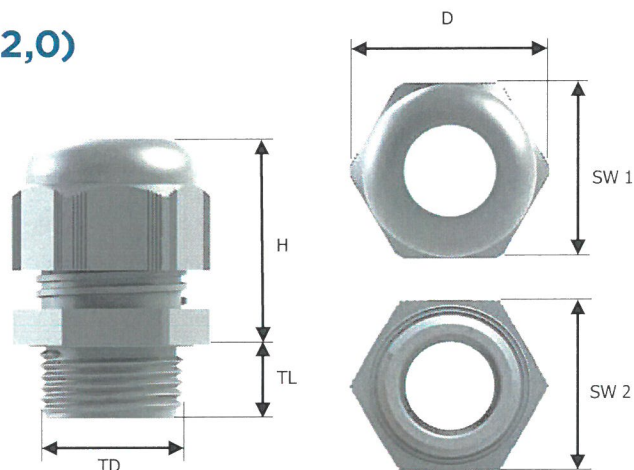


*obrázek je ilustrační

Objednací kód			Závit (ISO)	Technické informace						Upínací rozsah Ø min - max mm	Balení
Šedá	Světle šedá	černá		TD mm	TL mm	SW 1 mm	SW 2 mm	Max. H mm	D mm		
BM-B02	BM-B12	BM-B22	M75x2,0	75,0	25,0	75,0	80,0	55,0	89,0	48,0 - 55,0	Volně

Matice z polyamidu (M75x2,0)

Technické údaje

Materiál:	Polyamid 6, 30% skelného vlákna
Hořlavost:	UL94 HB
Provozní teplota:	Stálá -20°C až +100°C Krátkodobá -30°C až +150°C
Typ závitu:	Metrický EN 60423
Barvy:	Šedá (RAL 7001) Světle šedá (RAL 7035) Černá (RAL9005)
Technická norma:	DIN EN 62444 / 50262 EN 60423



Objednací kód			Závit (ISO)	Technické informace			Balení
Šedá	Světle šedá	černá		H mm	SW mm	D mm	
BML-08	BML-18	BML-28	M75x2,0	15,0	85,0	94,0	Volně