




TM.ONTEC R C1 60 NM ST

osvětlení evakuační cesty


TM-OR.C1STN600W

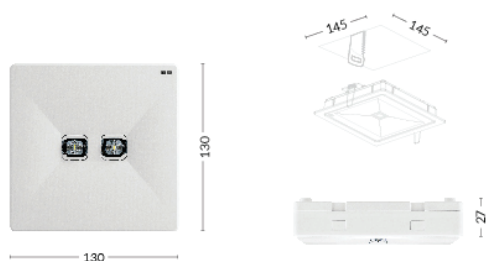

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Použití	osvětlení evakuační cesty
IP	IP20
IK	IK03
Verze	ST - standardní test
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
Rozsah pracovní teploty	10-35 °C
Materiál	PC
Barva	bílá
Čas práce baterie	1 h
Pracovní režim	NM
Maximální výkon světelného zdroje (svítidlo může napájet světelný zdroj s jiným výkonem)	2 W
Činný výkon	1.2 W
Třída izolace	2
Svítivost	0 cd/m²
Světelný tok	289 lm
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah



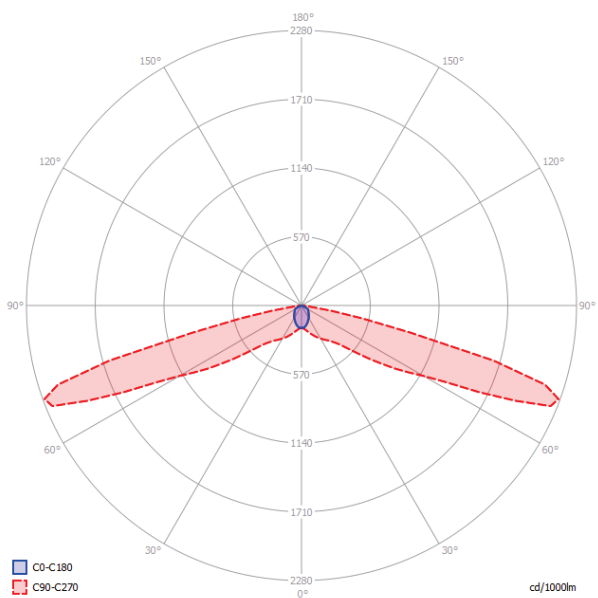

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	8,7	19,4
3,0	9,8	22,2
4,0	11,4	26,7
5,0	12,0	30,5
6,0	4,9	28,7
7,0	3,6	22,4
8,0	3,2	18,6
9,0		
10,0		

