



■ Popis ventilátoru

Moderní domovní axiální ventilátor pro ventilační vedení o průměru 100 a 125 mm. Inovativní konstrukce vrtule zaručuje tichou a efektivní funkci produktu. Ventilátor je vyrobený ze sněhobílé ABS hmoty a disponuje krytím IP44. Výrobek je vhodný pro všestranné použití do koupelen, toalet, kuchyní a jiných malých až středních místností. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými nebo kluznými ložisky dle provedení a pojistkou proti přetížení.

Ventilátor je určen pro krátké vzduchové rozvody.

■ Klíčové vlastnosti

Vyrobený ze sněhobílé odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.


Motor ventilátoru je osazen kuličkovými nebo kluznými ložisky dle provedení a pojistkou proti přetížení.

Stupeň krytí ventilátoru je IP44.

U ventilátorů s označením 12V je nutné použít transformátor, který převede napětí z 230V na 12V.


Pětileťá záruka.

■ Rozměry

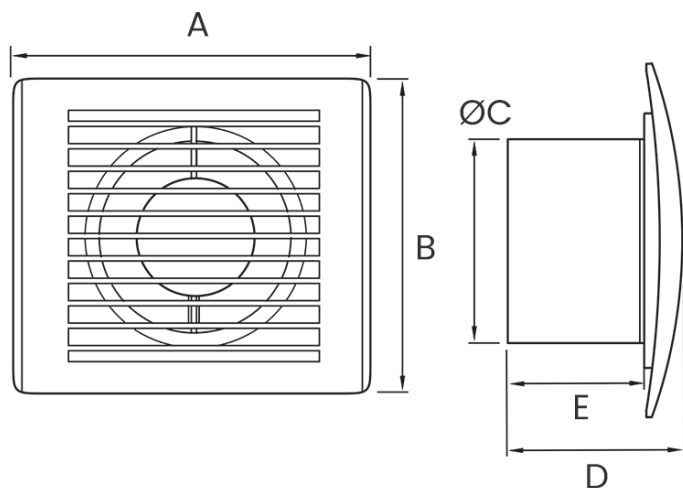

Označení	Rozměry [mm]				
	A	B	ØC	D	E
ARES 100	170	150	99	90	69
ARES 125	200	180	121	91	69

■ Graf výkonnosti

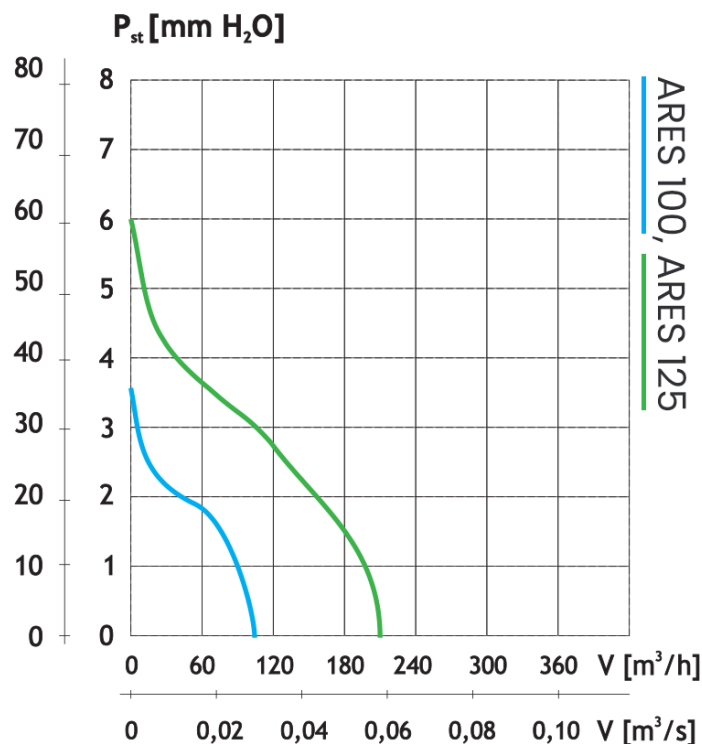

■ Certifikáty a označení



IP44



■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m³/hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
ARES 100 základní verze	13289	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,55
ARES 125 základní verze	13357	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,62
ARES 100 T časový spínač	13290	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,55
ARES 125 T časový spínač	13358	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,62
ARES 100 HQ kul. ložiska	13473	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,55
ARES 125 HQ kul. ložiska	13707	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,62
ARES 100 T HQ čas. spínač a kuličková ložiska	13474	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,55
ARES 125 T HQ čas. spínač a kuličková ložiska	13708	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,62
ARES 100/12V HQ bezp. napětí	14237	105	35	37	11	12/50	2450	0,75	40	44	0,55
ARES 125/12V HQ bezp. napětí	14021	200	60	37	11	12/50	2450	0,90	40	44	0,62

■ Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotížnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohebné hliníkové potrubí

