



## AURA 11

---

LED-1L16E350BT15/015 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## AURA 11

Kód produktu: AUR68047


Typ: LED-1L16E350BT15/015 3K#

**Krátký popis svítidla:** Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 420 mm                      |
| Délka             | 420 mm                      |
| Výška             | 125 mm                      |
| Průměr            | ø 420 mm                    |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |

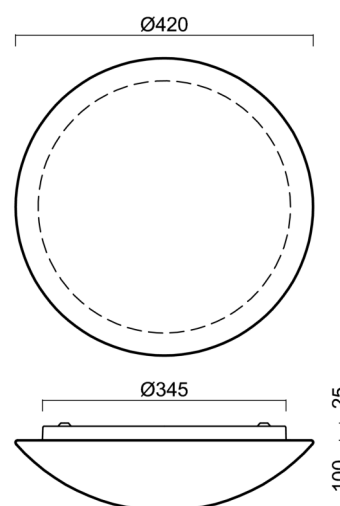


## Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 17 W       |
| Stupeň krytí                  | IP44       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | zavakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 65 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 105 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 39 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 63 ks      |

## Světelné

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                                     | 1730 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                       | 2660 lm      |
| Měrný výkon                                                               | 101 lm/W     |
| Teplota                                                                   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                                     | 100000 hod   |
| CRI                                                                       | Ra80         |
| MacAdam                                                                   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).*

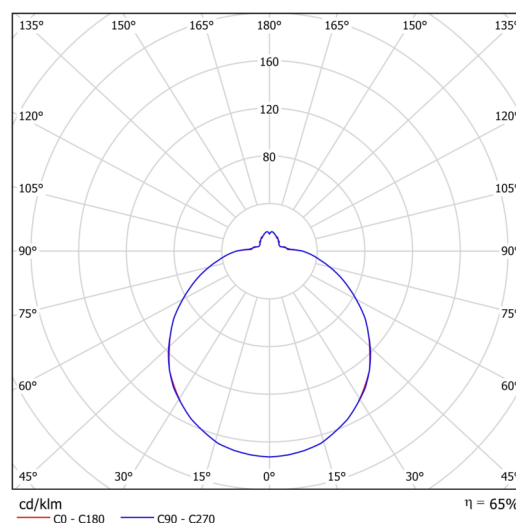

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| I [mA] | 350 | 300 | 250 | 200 |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728069681        |
| Hmotnost NTT0  | 3.2 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3.6 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.025 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.435 m              |
| Balení 1 délka | 0.435 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:


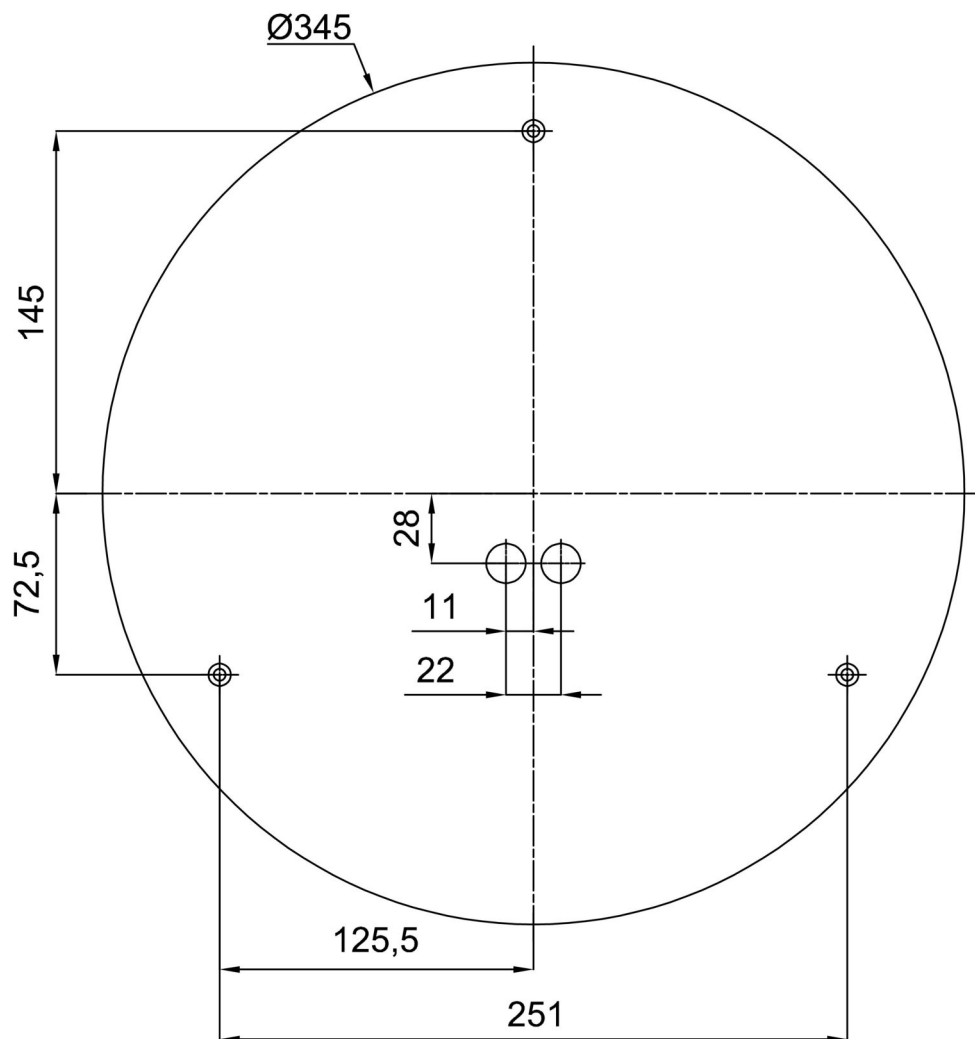


## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název   | Barva         | Popis                    | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30140        | B15/X14 | nerez leštěná | límec je držen stínidlem |    |         |
| 30139        | B15/X4  | bílá Ral9003  | límec je držen stínidlem |    |         |
| 30142        | B15/X13 | šedá          | límec je držen stínidlem |    |         |
| 30141        | B15/X12 | mosaz leštěná | límec je držen stínidlem |  |         |

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název  | Barva        | Popis | Obrázek                                                                              | Rozkres                                                                               |
|--------------|--------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 33506        | B15/BP | bílá Ral9003 |       |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20056        | 015   | bílá  |       |  |         |