



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B LED10S/830 PSU II WH

830 teplá bílá - Power supply unit - Bezpečnostní třída II - WH

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information	
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Divergence světelného paprsku svítidla	90° x 90°
Připojení	Šroubový konektor
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Záruční lhůta	3 roky
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Účinnost (min.)	0.8

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Plast
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál uchycení	Nerezavějící ocel
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Mléčná
Celková délka	30 mm
Celková šířka	30 mm
Celková výška	30 mm
Celkový průměr	175 mm
Barva	WH


Ledinaire SlimDownlight DN065B

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	30 x 30 x 30 mm (1.2 x 1.2 x 1.2 in)
Approval and Application	
IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční světelný tok (tok systému)	950 lm
Počáteční účinnost svítidla LED	86 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.42, 0.40) SDCM <5
Počáteční příkon	11 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	0 až +35 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869938175299
Objednací název produktu	DN065B LED10S/830 PSU II WH
EAN/UPC – výrobek	8718699381752
Objednací kód	38175299
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	910503910331
Celková hmotnost SAP (kus)	0,270 kg



Rozměrové výkresy

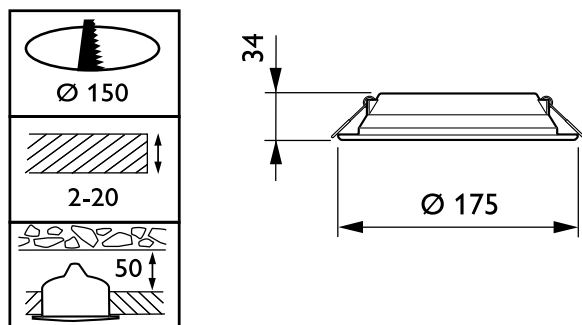

Ledinaire SlimDownlight DN065B

