

k zalívání zalévací hmotou



WP 0402 G

- 0,75-2,5 mm², Cu 3~

IP
66

IP
68






- se svorkami
- 5 - ti pól. na každý pól 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
- kabelové vstupy přes předlisy, vývodky AKM nutno objednat samostatně (viz rejstřík LES)
- kabelové krabicové rozvodky pro utěsnění zalévací hmotou
- pro montáž v zemi bez dopravního zatížení nebo při riziku tvorby kondenzační vody a vnikání kapalin
- použitelné pro topné kabely / topné svazky do max. 70 °C povrchové teploty
- se zalévací hmotou a ucpávkami
- pro dodatečnou úpravu instalace nebo zkoušení lze zalévací hmotu snadno odstranit
- životnost zalévací hmoty do zpracování je ≥ 12 měsíců při skladovací teplotě 5 - 50 °C
- stenové úchyty součástí balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

krytí	IP 68 ponoření do 20 m po dobu 168 h
jmenovité izolační napětí	U _i = 690 V a.c./d.c.
jmenovitý proud:	20 A
Materiál	PC (polykarbonát) s GFS
šířka	104 mm
výška	104 mm
hloubka	70 mm
hmotnost	0,778 kg
utahovací moment svorky:	0,5 Nm
dle normy	EN 60670-1 DIN VDE V 0606-22-100

Výkresy

rozměrový výkres

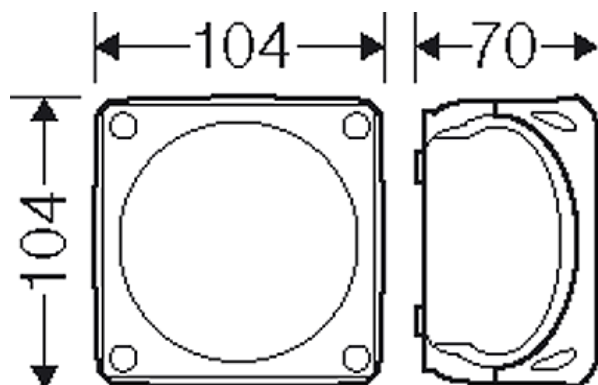

k zalívání zalévací hmotou



WP 0402 G

- 0,75-2,5 mm², Cu 3~


IP
66

IP
68






detailní rozměry

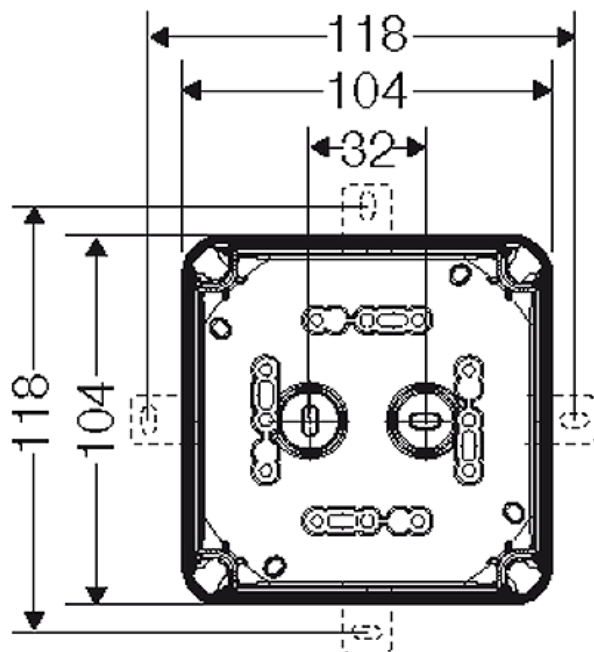

stěny rozvodnice

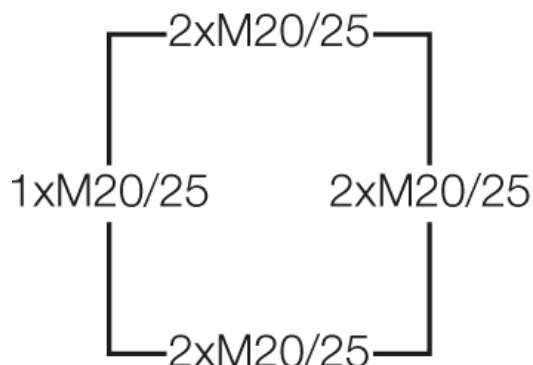

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno pro instalaci v nechráněném venkovním prostředí (nepříznivé podmínky a/nebo venkovní prostředí). Pro použití v podmínkách, ve kterých dochází ke tvorbě kondenzátu a vnikání kapalin, a rovněž pro montáž do země bez zatížení dopravou dle DIN VDE V 0606-22-100. Ponoření do hloubky 20 metrů, 16 hodin, 168 hodin, IP 68.
Odolnost při občasné čistění (přímý ostřík)	Odolnost při čistění (přímém ostříku) použitím vysokotlakého čističe bez čisticích přísad, teplota vody: max. 80 °C
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 55 °C Nejvyšší hodnota + 70 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	100 %
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK09 (10 Joule)

k zalívání zalévací hmotou

	WP 0402 G • 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 			
--	--	---	---	---

toxicita

bezhalogenový
bez obsahu silikonu
bez izokyanátu