


Jednosazbový modulární elektroměr 9907D

Vlastnosti:

- 2x digitální displej VT/NT
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

Rozměry:

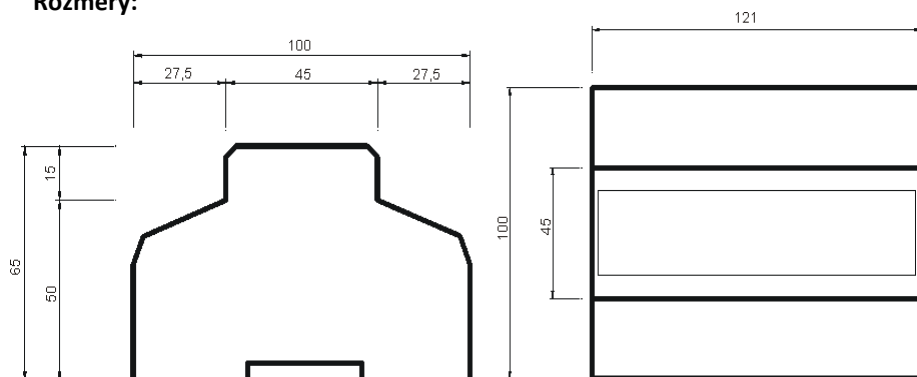

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí:	3x230V/400V
Jmenovitý proud:	3x10/100A
Frekvence:	50Hz
Třída přesnosti:	1
Vlastní příkon:	2W
Jmenovitý kmitočet:	50-60Hz
Indikace odběru:	LED L1, L2, L3
Indikace aktivního tarifu:	LED T0, T1

Mechanické vlastnosti:

Rozměr:	7 moduly
Upevnění:	DIN EN 50022 - šířka 35 mm
Číselník:	2x5+2 = 99999,99kWh
Teplotní rozsah:	-20 až +50°C
Max. vlhkost:	roční průměr 85%
Blokace zpětného chodu:	Ano

Impulsní výstup:


Počet impulsů:	800 imp/kWh
Napětí:	12-17V
Max. délka vedení:	20m
Délka impulsu:	40ms
Připojovací svorky:	č.9+ č.8-
Limitní hodnoty:	60V DC, max. 50mA

Jednosazbový modulární elektroměr 9907D

Vlastnosti:

- 2x digitální displej VT/NT
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

Rozměry:

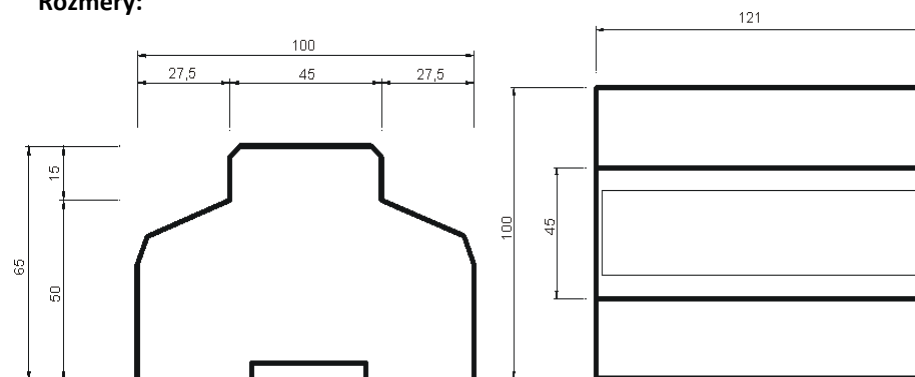

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí:	3x230V/400V
Jmenovitý proud:	3x10/100A
Frekvence:	50Hz
Třída přesnosti:	1
Vlastní příkon:	2W
Jmenovitý kmitočet:	50-60Hz
Indikace odběru:	LED L1, L2, L3
Indikace aktivního tarifu:	LED T0, T1

Mechanické vlastnosti:

Rozměr:	7 moduly
Upevnění:	DIN EN 50022 - šířka 35 mm
Číselník:	2x5+2 = 99999,99kWh
Teplotní rozsah:	-20 až +50°C
Max. vlhkost:	roční průměr 85%
Blokace zpětného chodu:	Ano

Impulsní výstup:

Počet impulsů:	800 imp/kWh
Napětí:	12-17V
Max. délka vedení:	20m
Délka impulsu:	40ms
Připojovací svorky:	č.9+ č.8-

Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA
Ostatní informace:
 Max. průřez vodiče: 35mm²
 Utahovací moment: 2 – 5Nm
 Plombovací kryt: Ano
 Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L1 na svorku 1
 Přívod L2 na svorku 3
 Přívod L3 na svorku 5
 Přívod N na svorku 7
 Vývod L1 na svorku 2
 Vývod L2 na svorku 4
 Vývod L3 na svorku 6
 Vývod N na svorku 7


Napájení svorek 10 a 11 nesmí být jakkoliv větveno.

Souběh silového vedení s vedením ovládacím není přípustný.

Maximální délka ovládacího vedení nesmí překročit 2m.

Impulsní výstup + na svorku 9
 Impulsní výstup - na svorku 8

Svorky 10 a 11 musí být napájeny bez přerušení napětím 230V AC při měření spotřeby ve vysoké sazbě.

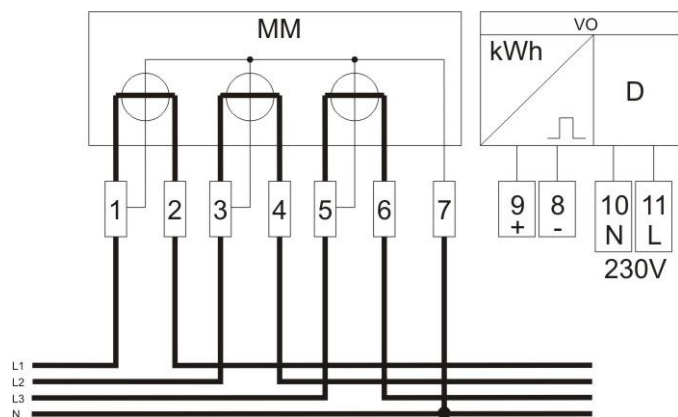

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek

ELN.B014_P_014



Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA
Ostatní informace:
 Max. průřez vodiče: 35mm²
 Utahovací moment: 2 – 5Nm
 Plombovací kryt: Ano
 Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L1 na svorku 1
 Přívod L2 na svorku 3
 Přívod L3 na svorku 5
 Přívod N na svorku 7
 Vývod L1 na svorku 2
 Vývod L2 na svorku 4
 Vývod L3 na svorku 6
 Vývod N na svorku 7


Napájení svorek 10 a 11 nesmí být jakkoliv větveno.

Souběh silového vedení s vedením ovládacím není přípustný.

Maximální délka ovládacího vedení nesmí překročit 2m.

Impulsní výstup + na svorku 9
 Impulsní výstup - na svorku 8

Svorky 10 a 11 musí být napájeny bez přerušení napětím 230V AC při měření spotřeby ve vysoké sazbě.

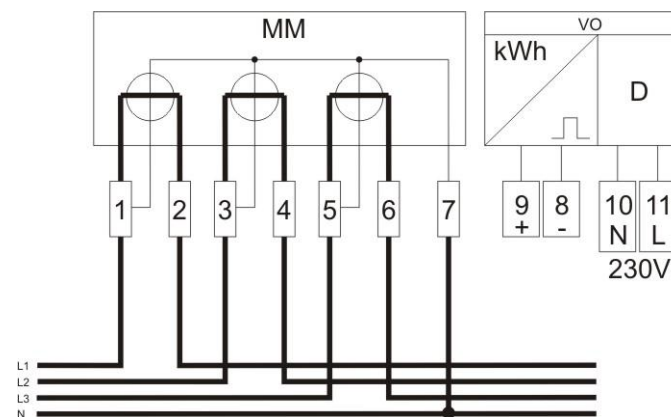

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek

ELN.B014_P_014

