



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Svítlidla CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU5.3 [GU5.3]	Power (Rated) (Nom)	8.2 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	710 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	50 W
Technický typ	8.2-50W	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	1 s
		Účinník (jmen.)	0.9
		Napětí (jmen.)	12 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Maximální teplota (jmen.)	86 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °		
Světelný tok (jmen.)	645 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	645 lm	Regulovatelné	Ne
Svítlivost (jmen.)	1400 cd		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Approval and Application	
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Výrobek šetřící energi	Yes
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78.66 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	645 lm		

CorePro LEDspot LV



Product Data	
Úplný kód výrobku	871869657949700
Objednací název produktu	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696579497
Objednací kód	57949700

Rozměrové výkresy



MR16 12V 8W-50W 720lm 36D 4000K GU5.3 ND

Fotometrické údaje

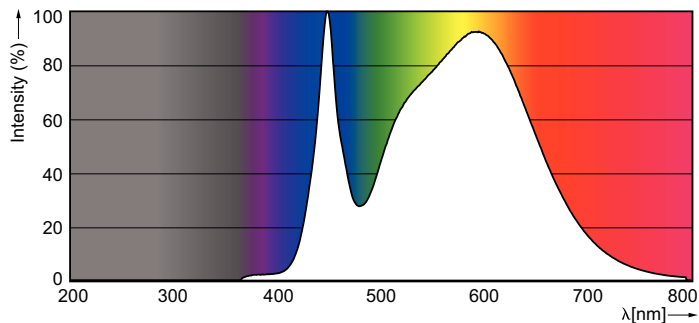

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001240602
Celková hmotnost (kus)	0.045 kg

Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D	50 mm	48 mm

