



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice	E14 [E14]	Konzistence barev	<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	80
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20000	Operating and electrical	
Referenční světelný tok	Sphere	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vrstva	CorePro	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Light technical		Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Ekvivalentní příkon	60 W
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Účinnost (jmen.)	0,55
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	387443

Product data

Úplný kód výrobku	871951434750200
Objednací název produktu	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514347502
Objednací kód	34750200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002028292
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje



Technical Drawing 14 Page 14 of 14 Page 14


LEDcandle E14 B35 827 FR

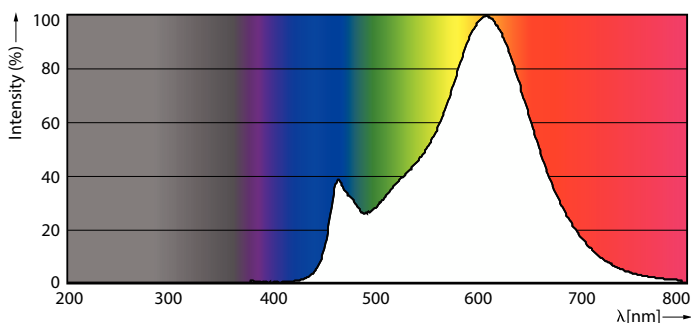

Spectral Power Distribution Colour


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Životnost

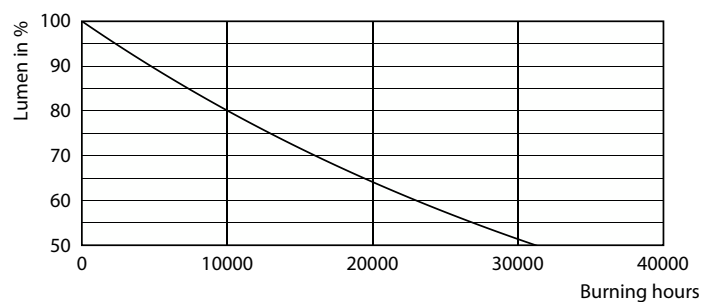

Lumen Maintenance Diagram

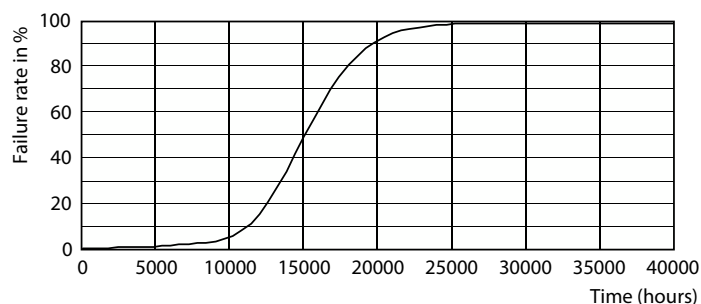

Life Expectancy Diagram

