

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý metrický závit, světle šedá  
Art.-Nr. 2022955



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnícím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Metrický přípojovací závit Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitu se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděcích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

## Kmenová data


|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr.                    | 2022955              |
| Typ                        | V-TEC VM L50 LGR     |
| Označení 1                 | Kabelová vývodka     |
| Označení 2                 | plně metrické dlouhé |
| Rozměr                     | M50                  |
| Barva                      | světle šedá          |
| Číslo RAL                  | 7035                 |
| Materiál                   | Polyamid             |
| Zkratka materiálu          | PA                   |
| Nejmenší prodejní množství | 5,00 kus             |
| Hmotnost                   | 5,01 kg/100 ks       |

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý metrický závit, světle šedá  
Art.-Nr. 2022955



## Technické údaje

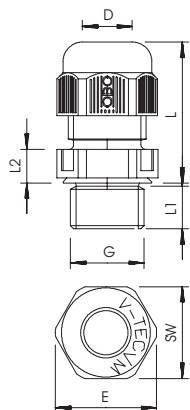

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměr E                                  | 60,00 mm                                                                        |
| Rozměr L min.                             | 37,50 mm                                                                        |
| Rozměr L max.                             | 54,30 mm                                                                        |
| Rozměr L1                                 | 18,00 mm                                                                        |
| Rozměr L2                                 | 29,50 mm                                                                        |
| SW                                        | 54,00 mm                                                                        |
| Provedení                                 | Přímé                                                                           |
| Druh těsnění                              | Těsnící kroužek                                                                 |
| Ochrana proti ohybu                       | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Těsnící oblast D                          | 23,00 - 35,00 mm                                                                |
| nevýbušné provedení                       | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely        | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Pro Ex zóny                               | bez                                                                             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu  | bez                                                                             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez                                                                             |
| odolný proti plameni                      | Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Závit                                     | M50x1,5                                                                         |
| Druh závitů                               | metrický                                                                        |
| Délka závitů                              | 18,00 mm                                                                        |
| Stoupání závitů                           | 1,50 mm                                                                         |
| Jmenovitá velikost závitů                 | 50,00                                                                           |
| Zesíleno skelnými vlákny                  | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Bez obsahu halogenů                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |
| Inst.krouticí moment                      | 12,00 Nm                                                                        |
| Kategorie působení rázu                   | A                                                                               |
| Kategorie odlehčení tahu                  | 4                                                                               |
| Vícenásobná těsnící vložka                | <input type="checkbox"/>                                                        |
| S pojistnou maticí                        | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Nárazuvzdorný                             | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Rozměr šestihranu přes hrany              | 60,00 mm                                                                        |
| Stupeň krytí                              | IP68                                                                            |
| Dělitelná vývodka                         | <input type="checkbox"/>                                                        |
| Teplotní rozsah použití                   | -20,00 - 65,00 °C                                                               |
| Možnost odlehčení tahu                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                             |