



- Snadná montáž
- Krytí IP42
- Baterie NiCd do vysokých teplot
- Verze s opálovým difuzorem
- Nízká spotřeba energie

Zdroj světla:

16 LED o celkovém příkonu 2 watt (Ledus16) 8 LED o celkovém příkonu 1 watt (Ledus8)

Konstrukce:

Základna, montážní podložka a kryt, ABS se zpomalovači hoření, čočky: vysoce průhledný akrylát

Provoz:

Trvalý a pohotovostní (volitelný provoz)
Min. 2 hodiny nouzového provozu
Režim nočního světla

Použití:


Aplikace v obytných prostorách, kanceláře, hotely, restaurace, školy

Řada Ledus je sada kompaktních svítidel s nízkým profilem a stylovým designem, která nabízí atraktivní řešení nouzového osvětlení pro nejrůznější prostory.



Dvě varianty LED pásků s 16 a 8 LED o příslušné spotřebě 2W a 1W jsou k dispozici s dvěma různými kryty dle aplikace. Vhodné pro malé diskrétní řešení i běžné instalace antipanického nouzového osvětlení.

Je k dispozici široká škála příslušenství včetně základny pro zapuštěnou montáž a podvěšení bezpečnostních tabulek. K dispozici je také verze s opálovým krytem.

Ledus16

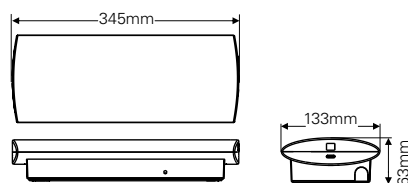

Ledus8

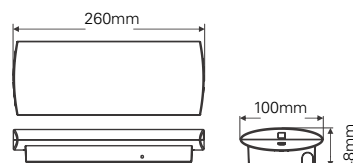

Model Výška (m) Vzdálenost pro 1 Lux

Model	Výška (m)	Vzdálenost pro 1 Lux				
O-LEDUS16						
	02,60	02,79	05,78	01,30	04,36	
	02,80	02,90	06,22	01,13	04,38	
	03,00	02,90	06,66	00,94	04,36	
	03,20	02,78	07,01	00,66	04,22	
	03,50	00,00	07,51	00,00	03,88	
	04,00	00,00	08,28	00,00	03,12	

Objednávací číslo	Popis					
O-LEDUS16	Ledus16	16 LED 2W	95 Lm	120'	3,6V- 1,7Ah NiCd	Trvalé / Pohotovostní
O-LEDUS8	Ledus8	8 LED 1W	55 Lm	120'	4,8V- 2,2Ah NiCd	Trvalé / Pohotovostní
O-LEDUS8-3H	Ledus8	8 LED 1W	55 Lm	180'	4,8V- 2,2Ah NiCd	Trvalé / Pohotovostní
O-LEDUS8-ES	Ledus8 S opálovým difuzorem	8 LED 1W	-	120'	4,8V- 2,2Ah NiCd	Trvalé / Pohotovostní
Příslušenství						
O-EL6PSLR	Oboustranná podvěšená bezpečnostní značka (L/R)					
O-EL6PSD	Oboustranná podvěšená bezpečnostní značka (Dolů)					
O-EL6RB	Základna pro zapuštěnou montáž					