

Upevňování vodičů na omítku

Příchytky pro upevnění samostatných kabelů na omítku

DKS kabelová příchytky

Pro instalaci jednotlivých kabelů a kabelových svazků, jako jsou antény, telefonní linky a podobné.

Bezhalogenový materiál HO, PP, stabilní UV, teplotní rozsah: od -10 do +85 °C

Příchytky v jiné barvě na vyžádání.

Typ	Objednávkové číslo			Rozsah upínání v mm	Obsah balení	Cena Kč/ks bez DPH		
	Světle šedá	Bílá	Černá			Světle šedá	Bílá	Černá
DKS 3-13 HO	30020	30023	30024	3-13	200 / 7.200	1,60	1,60	1,60
DKS 6-20 HO	30030	30033	30034	6-20	200 / 4.800	2,70	2,70	2,70
DKS 8-28 HO	30040	30043	30044	8-28	200 / 6.000	3,20	3,20	3,20
DKS 20-40 HO	30060	30063	30064	20-40	200 / 4.000	4,90	4,90	4,90



Dobré možnosti napínání kabelů pomocí DKS.
Po uložení je příchytky stěží viditelná.




VYROBENO V RAKOUSKU

FS upevňovací základna

V kombinaci s příchytkou DKS slouží k uložení jednoho kabelu s distancí od stěny.

Bezhalogenový materiál HO, PP, stabilní UV, teplotní rozsah: od -10 do +85 °C

Typ	Objednávkové číslo	Barva	Obsah balení	Cena Kč/ks bez DPH
FS HO	30080	Světle šedá	200 / 6.000	3,20

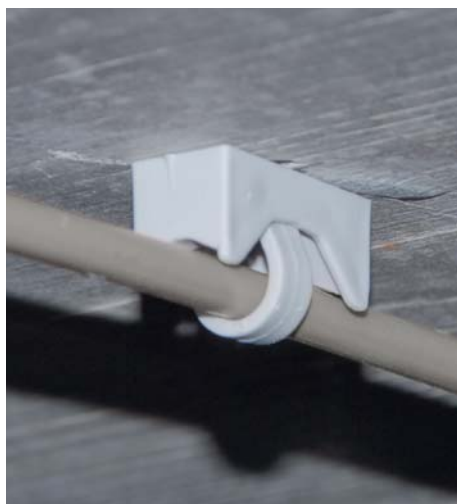

VYROBENO V RAKOUSKU

Spojení FS upevňovací základny v kombinaci s příchytkou DKS umožňuje uložení tepelně vodivého kabelu s pevnou vzdáleností 8 nebo 15 mm od stropu.