

Příslušenství pro plastové pásky

Samolepící (šroubovací) příchytky pro vázací WAPRO® pásky

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Barva: přírodní, černá
- Provozní teplota: -10°C až +50°C
- Pro v. teplota při použití šroubu: -40°C až +85°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2 (mimo lepidlo)
- Pevnost lepidla: 218 g / 25 x 25 mm




Popis:

Samolepící příchytky umožňují rychlou a hospodárnou metodu připevnění kabelů, drátů a jiných lehkých břemen vázacími pásky na rovnou plochu, aniž by bylo nutné dělat otvor do materiálu. Ke zvýšení pevnosti je možné příchytku ještě připevnit šroubem.


Použití:

Slouží k připevňování vodičů a jiných lehkých předmětů vázacími pásky na hladkou plochu - plech, PVC, lepenku, sklo, lakované plochy (např. při výrobě rozvaděčů, rozvod kabelové televize, telekomunikační systémy, elektronika, výroba elektrospotřebičů, strojírenství aj.)

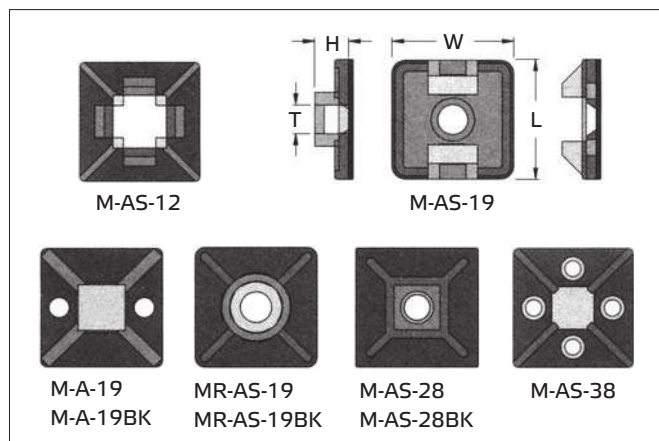

Upozornění:


Tyto příchytky nejsou vhodné k připevňování těžších břemen, pro venkovní použití a k připevňování na beton, kámen, zdivo a omítku.




Postup montáže:




1. Nejprve očistěte povrch požadované plochy čistým hadříkem a odmašťovacím prostředkem (technický benzín, lih, isopropyl atd.)




2. Plochu nechte řádně vyschnout



3. Odstraňte ochrannou fólii. Při odstraňování fólie se vyvarujte dotyku lepicí plochy prstem, aby nedošlo ke znehodnocení lepidla na příchytce.



4. Příchytku přiložte na odmaštěnou plochu a min. 5 sekund pevně přitlačte.



5. Příchytku ponechte bez zátěže, aby lepidlo mohlo řádně zaschnout. Max. pevnosti je dosaženo po 3 - 8 hodinách (dle aktuální teploty).

Samolepící (šroubovací) příchytky pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. číslo	Typ	Barva	Rozměry (mm)				Připevňovací otvory (mm)	Množství v balení (ks)
			L	W	H	T		
wpr1955	M-AS-12	přírodní	12,5	12,5	3,2	3,2	-	100
wpr1098	M-A-19	přírodní	19,5	19,5	3,9	4,6	2x 3,2	100
wpr6705	M-A-19BK	černá	19,5	19,5	3,9	4,6	2x 3,2	100
wpr4602	M-AS-19	přírodní	19,0	19,0	5,0	4,1	1x 4,4	100
wpr7794	MR-AS-19	přírodní	18,9	18,9	4,6	4,2	1x 4,8	100
wpr7795	MR-AS-19BK	černá	18,9	18,9	4,6	4,2	1x 4,8	100
wpr1099	M-AS-28	přírodní	28,6	28,6	5,3	5,5	1x 5,0	100
wpr7733	M-AS-28BK	černá	28,6	28,6	5,3	5,5	1x 5,0	100
wpr2596	M-AS-38	přírodní	38,5	38,5	7,6	10,2	4x 5,0	100