



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 840 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	275 lm
Svítivost (jmen.)	590 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	275 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220–240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]

CorePro LEDspot MV


Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	391857
Product data	
Úplný kód výrobku	871869672835200
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Rozměrové výkresy



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D


Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots

EAN/UPC – výrobek	8718696728352
Objednací kód	72835200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001218002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,045 kg


Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje

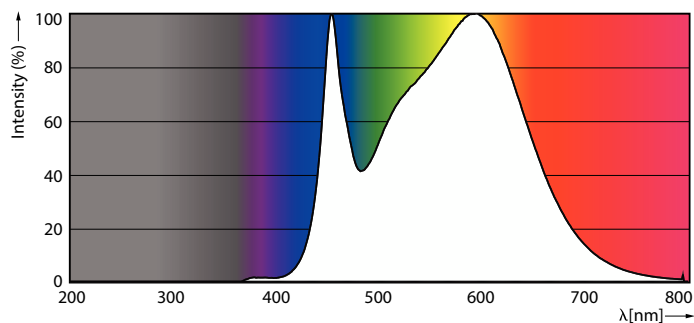


Spectral Power Distribution Colour

Životnost

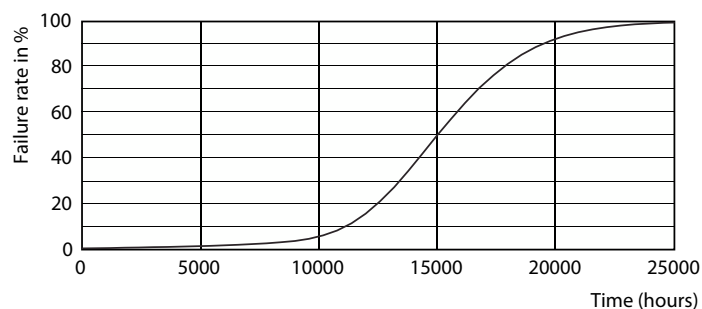

Life Expectancy Diagram

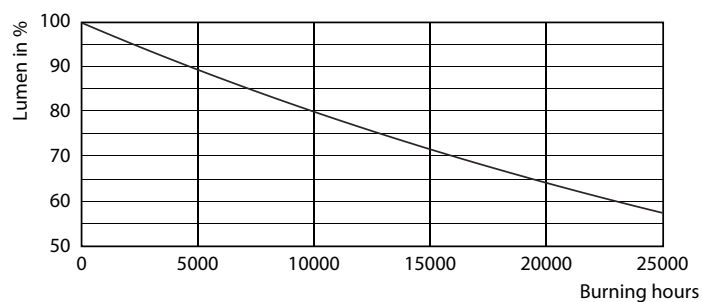

Lumen Maintenance Diagram

