Spojka INNOLINQ, QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou

Položka	
Kód položky	**301**
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 400V IP54 6h
EAN	4024941347334
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Spojka INNOLINQ QC-MULTI-GRIP
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP54
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	pouzdro šedé RAL 7012 límec červený RAL 3000 kryt a vývodka šedá RAL 7012
Technologie připojení	KONTEX-ULTRA, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm2
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	205,0 mm
Šířka	80,0 mm
Hloubka	105,0 mm

Popis položky	
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	pro kabely s průměry 11 - 23 mm tento výrobek neobsahuje olovo, bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami). Součásti pouzdra jsou spojeny bez šroubů, zajištěny pomocí západky, lze jednoduše otevřít pomocí šroubováku unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,346 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941347334
Délka	205,0 mm
Šířka	105,0 mm
Hmotnost (karton)	3,386 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	14810,25 cm3

Rozměrový obrázek

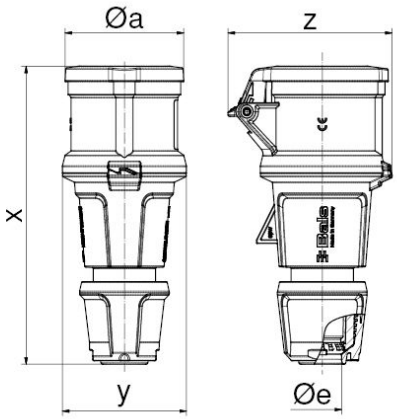

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
ø a	55,0	68,0	69,0	69,0	76,0
x	157,0	171,0	205,0	205,0	205,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	80,0	94,0	99,0	99,0	105,0
ø e	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
Cond. mm² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0