


List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1161342

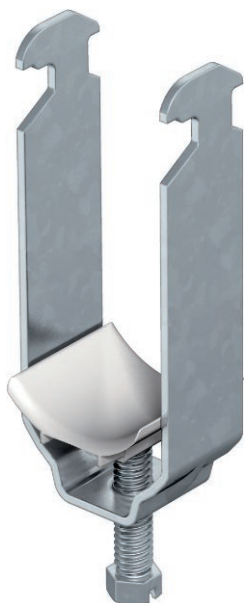

Vhodná k veškerým profilovým lištám C s výřezem 16-17 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem, přitlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1

Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1161342
Typ	2056 2 34 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2-násobná
Rozměr	28-34mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	10,20 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1161342



Technické údaje

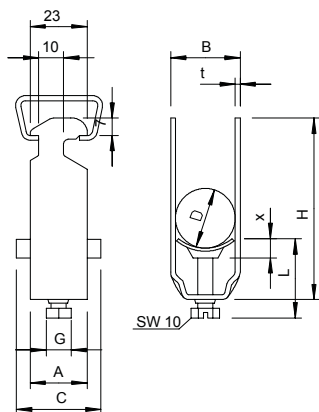

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	39,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	101,00 mm
Rozměr L	44,50 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	6,00 mm
Počet kabelů/trubek	2,00
Max. utahovací moment pro lištu s šířkou výřezu	5,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Bez obsahu halogenů	☒
S plastovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	28,00 - 34,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel