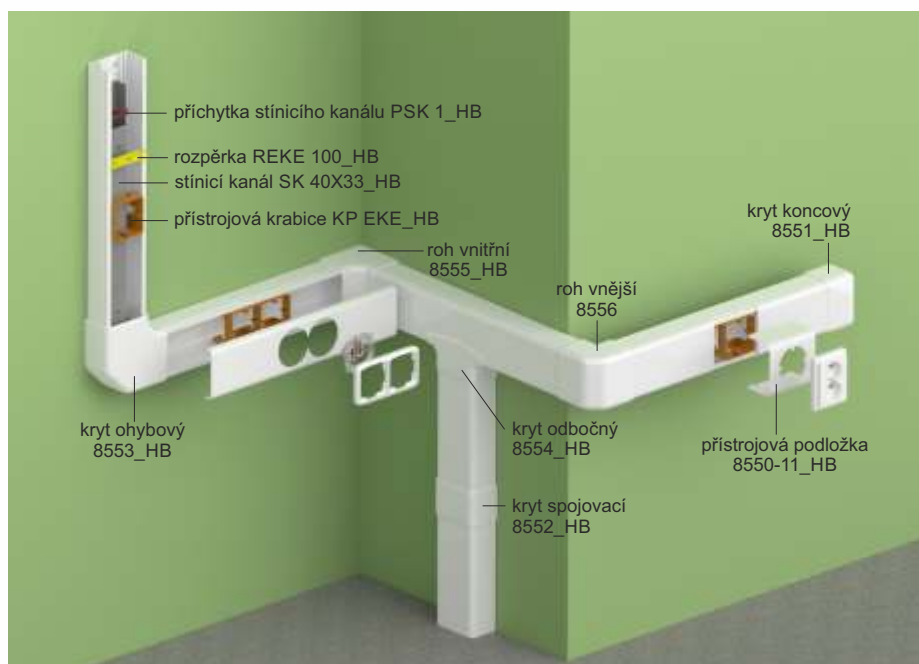


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů
možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů
možnost vložení příčky nebo stínicího kanálu
rozpěrky REKE 100_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 4600 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 1,02 kg/m

certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	97	71	54	48	43	38	35	28	24	20	17	15	13

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

příslušenství: přístrojová krabice KP EKE_HB
 příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 přístrojové podložky 8550-11_HB; 8550-12_HB; 8550-13_HB
 stínící kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
EKE 100X60_HD	2 m	bílá RAL 9003	8 m	karton	ochranná folie
8551_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 92 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8552_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 104 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8553_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 68 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8554_HB		bílá RAL 9003	2 / 70 ks	folie / karton	kryt odbočný
8555_HB		bílá RAL 9003	2 / 24 ks	folie / karton	roh vnitřní
8556_HB		bílá RAL 9003	2 / 66 ks	folie / karton	roh vnější
REKE 100_HB		bílá RAL 9003	9 / 1728 ks	folie / karton	rozpěrka