


List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, stříbrošedá
Art.-Nr. 2022849

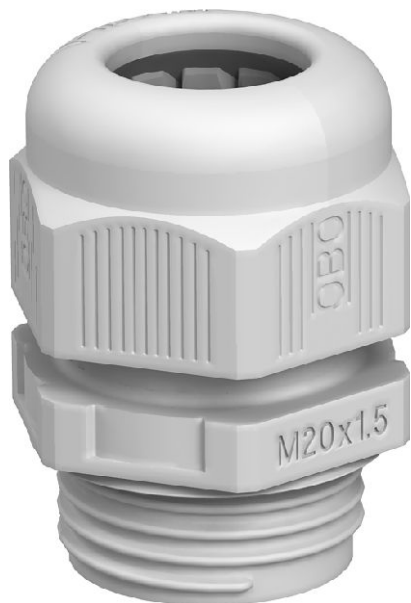

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Připojovací závity jsou metrické nebo PG, a proto jsou univerzálně použitelné. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitu se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C až +65°C



PA Polyamid

Kmenová data


Č. výr.	2022849
Typ	V-TEC VM25 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrické
Rozměr	M25
Barva	stříbrně šedá
Číslo RAL	7001
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,36 kg/100 ks

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, stříbrošedá
Art.-Nr. 2022849



Technické údaje

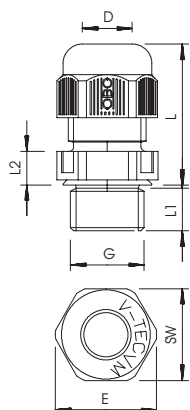

Rozměr E	32,00 mm
Rozměr L min.	26,00 mm
Rozměr L max.	35,00 mm
Rozměr L1	10,00 mm
Rozměr L2	6,00 mm
SW	29,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	9,00 - 17,00 mm
Těsnicí oblast D	0,35 - 0,67 in
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M25 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	10,00 mm
Stoupání závitů	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitů	25,00
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Inst.krouticí moment	5,00 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Rozměr šestihranu přes hrany	32,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	☐
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	☒